

SC900-ZIP

Tijdloze comfortbooster



Tot
140 km/u.*

OPTIMAAL GEÏSOLEERDE KAST VOOR EXTRA COMFORT

Groot renovatieproject of nieuwbouwwoning, met zijn thermisch en akoestisch geïsoleerde kast is de SC900-ZIP opbouwscreen een uitstekende keuze. Het gekletter van regenbuien wordt gedempt door de kast, de koude vakkundig buitengesloten. Ook in een bijna-energie neutrale woning verhoogt de SC900-ZIP uw comfort. Laat de smalle geleiders wegwerken in de gevel voor een superstrakke look. Subtiele charme was nog nooit zo duurzaam.

Unieke eigenschappen


1 Ideaal voor grote renovaties en nieuwbouw

2 Mogelijkheid tot het wegwerken van geleiders in de gevel voor strakke look


3 Ultra strakke doeken dankzij het innovatief ZIP-systeem



Extreem duurzaam roestvrij stalen veertje

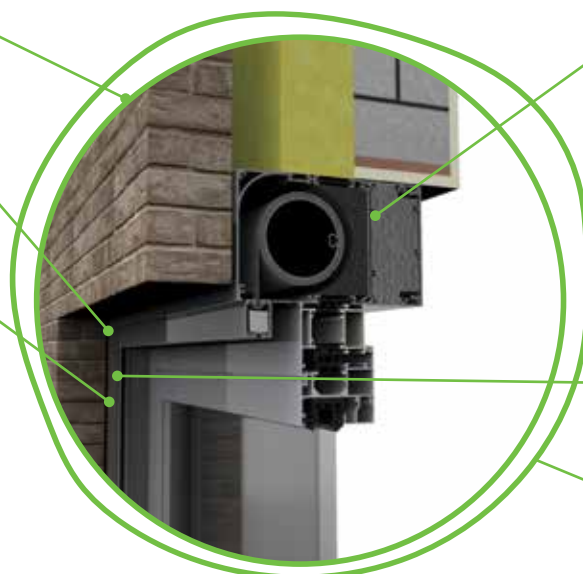


4 Thermisch (1,3 W/m²K) en akoestisch (54(0;-3)dB) geïsoleerde kast



5 Super smalle geleiders; ook eenvoudig weg te werken in de gevel

6 Geschikt voor bijna energie neutraal wonen

Securo, uw veiligheid is onze prioriteit!




- Superieure obstakeldetectie: zodra het screen een obstakel tegenkomt zal het automatisch stoppen. Zo bevorderen wij de veiligheid van uw gezin én beschermen wij het screen tegen beschadigingen.
- Slimme obstakeldetectie: het screen herkent het verschil tussen een hindernis en een windvlaag. Handig toch.

Er is meer! Bovendien beschikt dit screen ten alle tijde over een zeer gladgestreken screendoek wat esthetisch zeer knap oogt. De eindpunten worden door een slimme motor regelmatig en automatisch opnieuw ingesteld. Het afstellen van de motor kan tevens vanop afstand plaatsvinden.


* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa "> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.



Screenkasten die bij uw stijl passen

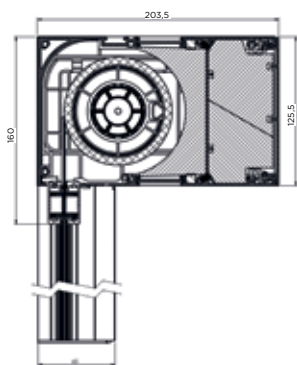


Kast SC900

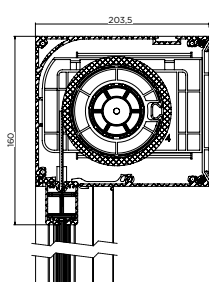

Kast SC910
= zonder isolatie

Voor elke situatie de perfecte geleider



▲ Geleider voor SC900 -910



▲ Eenvoudige doekmontage

Bediening

Elektrische bediening (standaard)
Draadloos: RTS en IO (optioneel)
Securo (optioneel)

Eigenschappen van de doeken

	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m ²)	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	8%	0%	5%	1%	0%
G-Totaal waarden (*)	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

*Beglazing C U=1,2

Max. afmetingen

- Max. breedte: 5 m
- Max. hoogte: 4 m
- Max. oppervlakte: 17 m²

Super snelle installatie dankzij het TEMPO-CLICK systeem, slechts 3 stappen nodig!

1. Montageplaatjes monteren op raamkozijn
2. Kast vastklikken op de montageplaatjes
3. Motor afstellen



De juiste doek, voor een perfect resultaat

- Visueel comfort
- Lichtdoorlatend of verduisterend
- Thermisch & akoestisch isolerend
- Uiterst duurzaam
- Vuil afstotend & brandwerend
- Perfect in harmonie met uw woning



Geef uw screendoek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of een persoonlijk ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de doeken zoals u wil.

Screens afgestemd op uw buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaijer



Al onze HAROL-producten staan voor:



Meer info? Check www.harol.com

UW HAROL DEALER



HAROL®

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN